STARGATE S4

Technologie de pointe pour un succès et une fiabilité qui durent dans le temps

Structure
- Structure en acier galvanisé et peint
- Entraînement du portique direct par variateur
- Rivetage à haute résistance de type aéronautique
- Boulonnerie en acier inox

Brosses verticales
- Guide mono-poutrelle en acier galvanisé
- Actionnement électrique
- Double brossage à l'avant et à l'arrière du véhicule
- Double inclinaison et blocage par cylindre
- Contrôle électronique de la puissance

Brosse horizontale
- Soulèvement électrique par variateur
- Contrôle électronique de la puissance
- Guides en acier galvanisé
- Système anti-chute

Séchage
- Lame horizontale en acier galvanisé et verni, à suivre le profil, avec flux latéral pour le séchage des fenêtres du véhicule
- Flap inclinable en 2 positions (en option)
- Soulèvement électrique avec variateur
- Guides en acier galvanisé
- Séchage latéral par 2 ventilateurs électriques (en option)
- Système de blocage anti-chute
- Système de sécurité anti-chute et signalisation relâchement sangle

Haute Pression
- Haute pression latérale (en option)
- Haute pression lave-roues (en option)

Équipement standard
- Système d'eau avec électrovannes et tuyauteries dédiées
- Pompe doseuse pour shampooing
- Pompe doseuse pour cire
- Alimentation mono - boitier mural
- Pupitre de commande

FICHE TECHNIQUE

Dimensions Stargate S4 (en millimètres)

Hauteur de lavage	2.100	2.300	2.500	2.800	3.100
Hauteur machine*	2.970 (2.970*)	3.170 (2.970*)	3.370 (3.170*)	3.670 (3.470*)	3.970 (3.770*)
Largeur machine	3.560 - 3.680**				
Largeur passage	2.520				
Profondeur machine	1.650				
Poids machine (kg)	1.750	1.750	1.800	1.850	2.000
Entraxe rails	3.000 (2.800 sur demande)				
Longueur rails	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000

* Avec brosse horizontale au repos ** Dimension avec protections des brosses

Données techniques

Vitesse de translation	m/min	0-20
Pression eau	Bar	3-5
Pression air	Bar	8
Alimentation électrique	Hz	400 3/N/PE 50
Puissance totale	kW	10 (16)
Tension contrôle	V	24
Puissance séchage	kW	2x3 (2x3 toit + 2x4 lat.)

( ) Avec séchage latéral (en option)

Pompe haute pression (en option)

Haute pression eau	Bar	80

Ces données sont à titre indicatif et peuvent varier

Transport simple et bon marché!
Montage simple et rapide!

Plug&Play: Il ne nécessite aucune connexion interne des circuits hydrauliques et électriques!

Pour le transport, on peut replier la machine sur elle-même sans la débrancher ni la démonter. Le résultat est un transport très bon marché et une rapidité de montage sans égal.

AQUARAMA Srl
Località Piano, 38 - 12060 Novello (CN) - ITALIA
Tel. +39 0173 776822 - Fax +39 0173 792501 - info@aquarama.it

Suivez-nous sur

Certificato Nr 50 100 7925

AQUARAMA® CAR WASH SYSTEM
www.aquarama.it

MADE IN ITALY
INTERNATIONAL SUCCESS

STARGATE S4

Résultats brillants

AQUARAMA® CAR WASH SYSTEM

STARGATE S4

- **Déplacements électriques**
- **Technologie moderne**
- **Investissement intéressant**

SÉCURITÉ MAXIMALE

Détection des desserrages des courroies. Système de prévention antichute de la lame de séchage et de la brosse horizontale.

MOTEURS ÉLECTRIQUES DE NOUVELLE CONCEPTION

Corps en alliage anti-corrosion et arbre en acier inoxydable.

FEUX

Feux de signalisation étanches, contrôlés par photocellules. Les flèches vertes et le Stop rouge garantissent l'aide pour un parfait positionnement du véhicule.

Le modèle de portique représenté dans la figure dispose d'options

FLAP INCLINABLE EN 2 POSITIONS

Cela permet un séchage plus éfficace en particulier à l'arrière du véhicule.

POMPE HAUTE PRESSION EMBARQUÉE

42 l/min – 80 bars intégrée à la structure du portique pour un assemblage plus facile et un excellent lavage.

LAVE ROUES

Disponible avec une brosse télescopique, avec haute pression ou rotation assistée par la distribution de produit chimique.

POMPES HAUTE PRESSION SUR RACK OU ARMOIRE

Système pompes haute pression, 84 l/min (2x42) - 80 bars avec bac tampon.

SYSTEME EN LIBRE SERVICE

Borne pour démarrer les lavages en libre service avec la possibilité d'ajouter des billets de banque, pièces de monnaies, jetons,cartes. Distributeur en acier galvanisé sécurisé par vérouillage. La commande électronique est intégrée à l'automate de la machine pour une utilisation plus simple et plus complète.

PEU DE MAINTENANCE GRÂCE AUX MATERIAUX AUTOLUBRIFIANT

Materiaux innovants pour movements silencieux sans lubrifiant et entretien.

Largeur utile de passage

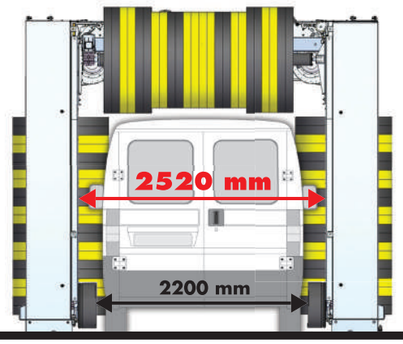
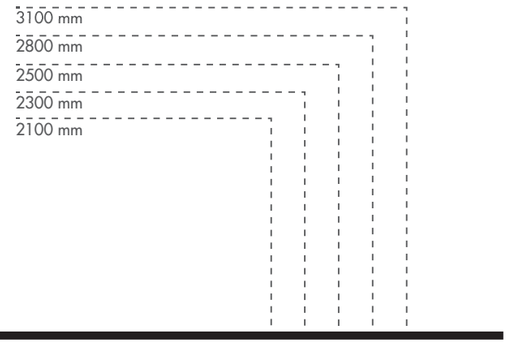
Hauteurs de lavage disponibles