

STARGATE S4

Portalrahmen

- Feuerverzinkt und pulverbeschichteter Maschinenrahmen
- Frequenzsteuerung für sanften Anlauf und variable Geschwindigkeiten
- Wichtige Anbauteile aus Edelstahl

Seitenbürstensystem

- Feuerverzinkte Seitenbürstenlaufbahn
- Elektrische Seitenbürstenverstellung
- Übermitten-Wäsche
- Pneumatische Schrägstellung und Arretierung (optional)
- Elektronisch geregelte Leistungskontrolle

Dachbürstensystem

- Frequenzgesteuerte Hubgeschwindigkeiten
- Elektronisch geregelte Anpress- und Leistungskontrolle
- Feuerverzinkte Seitenführungen
- Mechanische Sturzsicherung für Dachbürste

Trocknungssystem

- V-förmige verzinkte und lackierte Dachdüse (strömungsaktiv und konturfolgend) für die Trocknung der Seitenscheiben
- 2 Positionen Luft-Umlenkklappe
- Frequenzgesteuerte Hubgeschwindigkeiten
- Feuerverzinkte Seitenführungen
- Seitentrockner mit 2 Radialventilatoren (optional)
- Mechanisches Sicherungssystem
- Mechanische Sturzsicherung für Dachgebläse

Hochdruck

- Seitenhochdruck (optional)
- Radwaschhochdruck in den Bürsten integriert (optional)

Standard-Lieferumfang

- Wasserversorgungssystem mit Ventilen und Schläuchen
- Dosierpumpe Shampoo
- Dosierpumpe Wachs
- Elektroversorgungsleitungen
- Handsteuerpult

**Fortschrittlichste Technologie
für langlebigen Erfolg und Zuverlässigkeit**

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Stargate S4 (in mm)

Maximale Waschhöhe	2.100	2.300	2.500	2.800	3.100
Anlagenhöhe*	2.970 (2.970*)	3.170 (2.970*)	3.370 (3.170*)	3.670 (3.470*)	3.970 (3.770*)
Anlagenbreite	3.690 - 3.880**				
Waschbreite	2.520				
Anlagentiefe	1.650				
Gewicht (kg)	1.750	1.750	1.800	1.850	2.000
Fahrschienenabstand	3.000 (2.800 auf Anfrage)				
Fahrschienenlänge	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000

* Mit Bürsten in Ausgangsstellung ** Abmessungen inklusiv Spritzschutz

Technische Daten


Fahrgeschwindigkeit	m/min	0-20
Wasseranschluss	Bar/l	3-5
Luftdruck	Bar	8
Spannung	Hz	400 3/N/PE 50
Anschlussleistung	kW	10 (16)
Steuerspannung	V	24
Leistung Trocknungssystem	kW	2x3 (2x3 Dach + 2x4 seitlich)

() Mit Seitentrocknungsgebläse (optional)

HD-Pumpe (optional)

Druck	Bar	80
-------	-----	----

Diese Angaben sind unverbindlich und können je nach Gegebenheit variieren.

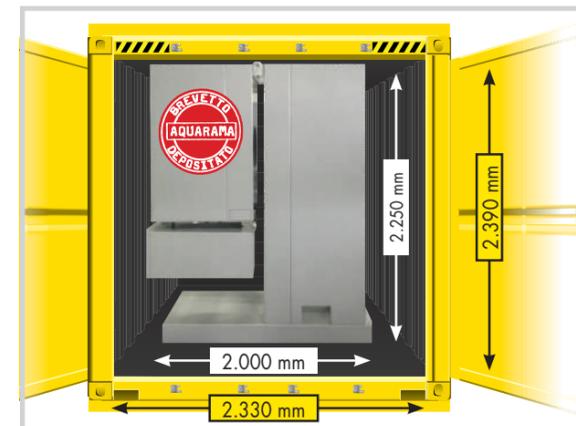

**Einfacher und günstiger Transport!
Einfache und schnelle Montage!**

Plug&Play: Keine internen Anschlussarbeiten notwendig!

Für den Transport kann die Anlage als Gesamtes abgewinkelt werden. Das Resultat: kein Auseinandernehmen, günstiger Transport und rasche Montage.

Aquarama Swiss AG
Industriestrasse 42 - 5036 Oberentfelden
Tel. +41 62 738 31 00 - Fax +41 62 738 31 09 - info@aquaramaswiss.ch



STARGATE S4

Glänzende Waschresultate



STARGATE S4

- Elektronische Dachbürstenverstellung mit 3 Geschwindigkeiten und Anpresskontrolle
- Moderne Technologie
- Eine kostengünstige Investition



MAXIMALE SICHERHEIT

Optische Überwachung der Tragriemen. Mechanische Sturzsicherung für Dachgebläse und Dachbürste.



NEUE KONZEPTION DER ELEKTROMOTOREN

Gehäuse aus rostfreier Legierung und mit Edelstahlwelle.



AMPEL

Die LED-Ampel ist komplett in Harz vergossen, gesteuert durch Lichtschranken oder Kontaktschwelle. Die grünen Pfeile und das rote Stoppsignal gewährleisten das perfekte Positionieren des Fahrzeugs.



2 POSITIONEN LUFT-UMLENKKLAPPE

Ermöglicht eine bessere Dachrocknung, insbesondere im hinteren Bereich des Fahrzeugs.



HD-PUMPE ON BOARD

42 l/min - 80 bar, integriert im Portalrahmen. Vereinfacht die Montage und gewährleistet ein ausgezeichnetes Waschergebnis.



RADWÄSCHER

Lieferbar als Teleskopbürste mit integriertem Hochdruck oder als rotierender Hochdruck, unterstützt durch Auftragen der hochkonzentrierten Felgenreiniger.



Die gezeigte Stargate S4 ist mit Optionen ausgerüstet.



HOCHDRUCKPUMPEN AUF CHASSIS MONTIERT IN INOX

84 l/min - 80 bar (2x42 l), mit Unterbrechergefäß.




AQUAPAY SELBSTSERVICE-ZAHLUNGSSYSTEME

Bedienterminal für einfache und intuitive Bedienung, Hergestellt aus einbruchssicheren Materialien und Oberflächen, um den 24-Stunden-Betrieb der SB-Autowaschanlage zu gewährleisten.



VERSCHLEISS- UND WARTUNGSARM
Dank selbstschmierenden Materialien.

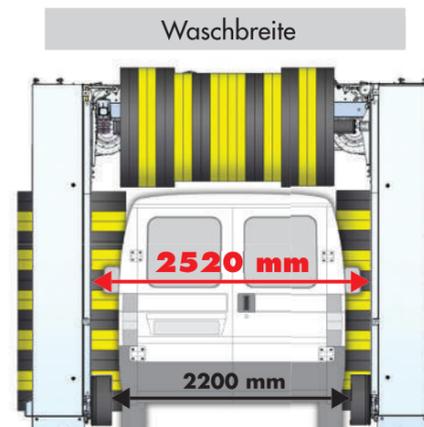

Mögliche Washhöhen

3100 mm
2800 mm
2500 mm
2300 mm
2100 mm