

ZAHLSYSTEME SELF-SERVICE AQUAPAY

ANNAHME



AUSGABE



Bedienterminal für einfache und intuitive Bedienung, großes Flüssigkristalldisplay, aus einbruchssicherem Material, damit die Selbstbedienungsreinigung rund um die Uhr betriebsbereit ist.

Möglichkeit für den Manager, jeden Durchgang zu konfigurieren, um personalisierte Programme zu erstellen.

Möglichkeit für den Kunden, Optionen zur ausgewählten Grundwäsche hinzuzufügen.

STARGATE S6

Fortschrittlichste Technologie für langlebigen Erfolg und Zuverlässigkeit

Portalrahmen

- Feuerverzinkt und pulverbeschichteter Maschinenrahmen
- ABS Verschalung
- Frequenzsteuerung für sanften Anlauf und variable Geschwindigkeiten
- Wichtige Anbauteile aus Edelstahl

Seitenbürstensystem

- Feuerverzinkte Seitenbürstenlaufbahn
- Elektrische Seitenbürstenverstellung
- Pneumatische Schrägstellung und Arretierung (optional)
- Übermitteln-Wäsche
- Elektronisch geregelte Leistungskontrolle

Dachbürstensystem

- Frequenzgesteuerte Hubgeschwindigkeiten
- Elektronisch geregelte Anpress- und Leistungskontrolle
- Feuerverzinkte Seitenführungen
- Mechanische Sturzsicherung für Dachbürste

Trocknungssystem

- V-förmige verzinkte und lackierte Dachdüse (strömungsaktiv und konturfolgend) für die Trocknung der Seitenscheiben
- Frequenzgesteuerte Hubgeschwindigkeiten
- Feuerverzinkte Seitenführungen
- Seitentrockner mit 2 Radialventilatoren (optional)
- Mechanisches Sicherungssystem

Hochdruck

- Seitenhochdruck (optional)
- Radhochdruck (optional)
- Dachhochdruck schwenkbar in 2 Positionen (optional)

Standard-Lieferumfang

- Wasserversorgungssystem mit Ventilen und Schläuchen
- Dosierpumpe Shampoo
- Dosierpumpe Wachs
- Elektroversorgungsleitungen
- Handsteuerpult

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Stargate S6 (in mm)

Maximale Washhöhe	2.100	2.300	2.500	2.800	3.100
Anlagenhöhe*	2.970 (2.970*)	3.170 (2.970*)	3.370 (3.170*)	3.670 (3.470*)	3.970 (3.770*)
Anlagenbreite	3.560 - 3.680** [3.760 - 3.880** optional]				
Washbreite	2.520 [2.700 optional]				
Anlagentiefe	1.650 - 2.060*** - 2.275****				
Gewicht (kg)	1.750	1.750	1.800	1.850	2.000
Fahrschienenabstand	3.000 o 2.800 auf Anfrage [3.000 o 3.200 optional]				
Fahrschienenlänge	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
Largeur machine pliée pour le transport	1.930				

* Mit Bürsten in Ausgangsstellung
*** Mit S-Line Verschalung

** Abmessungen inklusiv Spritzschutz
**** Mit S-Line Verschalung und Zusatzblende vorne

Technische Daten

Fahrgeschwindigkeit	m/min	0-20
Wasseranschluss	Bar	3-5
Luftdruck	Bar	8
Spannung	Hz	400 3/N/PE 50 230 3/N/PE 60 optional
Anschlussleistung	kW	16
Steuerspannung	V	24
Leistung Trocknungssystem	kW	2x3 Dach + 2x4 seitlich

HD-Pumpe (optional)

Druck	Bar	80
-------	-----	----

Diese Angaben sind unverbindlich und können je nach Gegebenheit variieren.



**Einfacher und günstiger Transport!
Einfache und schnelle Montage!**

**Plug&Play: Keine internen
Anschluss-arbeiten notwendig!**

Für den Transport kann die Anlage als Gesamtes abgewinkelt werden. Das Resultat: kein Auseinandernehmen, günstiger Transport und rasche Montage.

Aquarama Swiss AG
Industriestrasse 42 - 5036 Oberentfelden
Tel. +41 62 738 31 00 - Fax +41 62 738 31 09 - info@aquaramaswiss.ch

Folgen Sie uns auf
f YouTube Instagram



STARGATE S6

Innovative Technologie



STARGATE S6

- Elektrische Bewegungen
- Moderne Technologie
- Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit




MAXIMALE SICHERHEIT

Optische Überwachung der Tragriemen. Mechanische Sturzsicherung für Dachbläse und Dachbürste.



PIKTOGRAMME MIT LED ANZEIGE

Komplett wasserdicht verschlossen, leuchten zum entsprechendem Waschzyklus auf.



AMPEL

Die LED-Ampel ist komplett in Harz vergossen, gesteuert durch Lichtschranken oder Kontaktschwelle. Die grünen Pfeile und das rote Stoppsignal gewährleisten das perfekte Positionieren des Fahrzeugs.

DESIGN

Neue stoßfeste ABS-Verkleidung, die vor UV-Strahlung schützt.




2 POSITIONEN LUFT-UMLENKKLAPPE

Ermöglicht eine bessere Dachrockung, insbesondere im hinteren Bereich des Fahrzeugs.



HD-PUMPE ON BOARD

42 l/min - 80 bar, integriert im Portalrahmen. Vereinfacht die Montage und gewährleistet ein ausgezeichnetes Waschergebnis.




RADWÄSCHER

Lieferbar als Teleskopbürste mit integriertem Hochdruck oder als rotierender Hochdruck, unterstützt durch Auftragen der hochkonzentrierten Felgenreinigung.



Die gezeigte Stargate S6 ist mit Optionen ausgerüstet.

WAVETECH

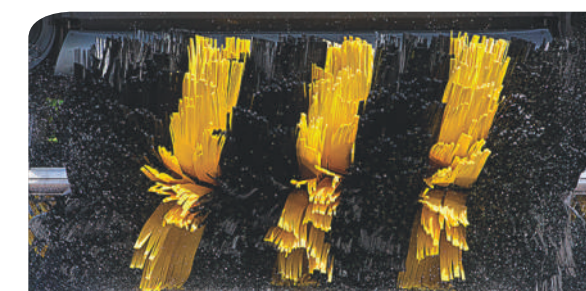

Das neue exklusive System **WAVETECH**, wirkt dank der oszillierenden Bewegung, wie eine manuelle Wäsche: eine Hand welche den Schwamm kreisend auf der Karosserie bewegt. Auf diese Weise bearbeiten die Borsten die Oberflächen aus verschiedenen Winkeln und erhöhen dadurch die Waschkraft. Sie reinigen auch schwer zugängliche Stellen. Diese Bewegungen begünstigen auch ein schnelleres Trocknen der Bürsten und verhindert ein Nachtroffen während der Trocknungsphase.

- GRÖßERE WASCHKRAFT
- BESSERE REINIGUNG AUCH AN KRITISCHEN STELLEN
- UNGLAUBLICH SCHONEND
- SELBSTREINIGUNGSEFFEKT
- UMWERFENDES AUSSEHEN



STARGUIDE



Radführungs-Schienen in Edelstahl Ausführung, in folgenden Längen: 6, 9, 12 m. Die LED der Radführungen koordinieren mit den Ampeln der Waschanlage. (grün für vorwärts, rot für stopp, gelb für rückwärts) und erleichtern das Handling der Fahrzeug Positionierung. Die LED leuchten während dem ganzen Waschzyklus.



HOCHDRUCKPUMPEN AUF CHASSIS MONTIERT IN INOX

84 l/min - 80 bar (2x42 l), mit Unterbrechergefä.



VERSCHLEISS - UND WARTUNGSARM

Dank selbstschmierenden Materialien.



VERFÜGBARE FARBEN

Gelb
Ral 1003




Rot
Ral 3001



Weiß



Waschbreite

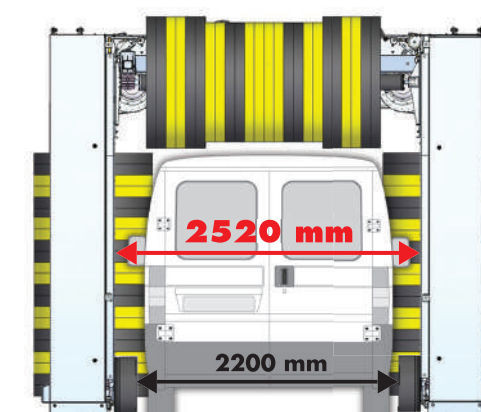

Mögliche Waschhöhen

- 3100 mm
- 2800 mm
- 2500 mm
- 2300 mm
- 2100 mm