

AQUA PAY 7.0

AQUA PAY 10.0



Annahme



Smart Coin Card mit Programm oder Betrag



Banknoten, Münzen und Jetons



Zertifiziertes Zahlungssystem für SB-Banking-Transaktionen mit Bankkarte und Smartphone

Ausgabe



Quittungen



Smart Coin Card



Münzen und Jetons

Möglichkeit für den Manager, jeden Durchgang zu konfigurieren, um personalisierte Programme zu erstellen.

Möglichkeit für den Kunden, Optionen zur ausgewählten Grundwäsche hinzuzufügen.

Bedienterminal für einfache und intuitive Bedienung, großes Flüssigkristalldisplay, aus einbruchssicherem Material, damit die Selbstbedienungsreinigung rund um die Uhr betriebsbereit ist.

STARGATE S7

Portalrahmen

- Rahmen aus verzinktem und lackiertem Stahl
- ABS-Verkleidung (optional)
- Direktes Portalschleppen mit Inverter
- Hochbeständiges Nageln für die Luftfahrt
- Edelstahlschrauben

Seitenbürstensystem

- Feuerverzinkte Seitenbürstenlaufbahn
- Elektrische Seitenbürstenverstellung und Anpresskontrolle
- Pneumatische Schrägstellung und Arretierung (optional)
- Übermitten-Wäsche
- Elektronisch geregelte Leistungskontrolle

Dachbürstensystem

- Frequenzgesteuerte Hubgeschwindigkeiten
- Elektronisch geregelte Anpress- und Leistungskontrolle
- Feuerverzinkte Seitenführungen - Mechanisches Sicherungssystem

Trocknungssystem

- V-förmige verzinkte und lackierte Dachdüse (strömungsaktiv und konturfolgend) für die Trocknung der Seitenscheiben
- Frequenzgesteuerte Hubgeschwindigkeiten
- Feuerverzinkte Seitenführungen
- Seitentrockner mit 2 Radialventilatoren (optional)
- Mechanisches Sicherungssystem

Standard-Lieferumfang

- Hydrauliksystem mit Magnetventilen und speziellen Rampen
- Dosierpumpe für Shampoo
- Wachsdosierpumpe
- Wandmontiertes Einzel-Schwingungsnetzteil
- Steuerung mit Display und Wandtaster-Panel
- 5 Wechselrichter
- Vollständig integriertes Self-Service-Setup in der Elektronik der Maschine

Aquarama Swiss AG
Industriestrasse 42 - 5036 Oberentfelden
Tel. +41 62.7383100 - Fax +41 62.7383109 - info@aquaramaswiss.ch

Folgen Sie uns auf
f YouTube Instagram

Fortschrittlichste Technologie für langlebigen Erfolg und Zuverlässigkeit

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen stargate S7 (in mm)

Maximale Washhöhe	1.800**	2.100	2.300	2.500	2.800
Anlagenhöhe*	*2.800 (2.680)	*3.100 (2.980)	*3.300 (3.180)	*3.500 (3.380)	*3.800 (3.680)
Anlagenbreite	*3.715 (3.600)				
Waschbreite	2.520				
Anlagentiefe	*2.400 (1.690)				
Gewicht	1.720	1.790	1.850	1.930	2.100
Fahrschienenabstand	3.000 (2.800 auf Anfrage)				
Fahrschienenlänge	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000

* max Dimensionen mit ABS-Verkleidungen

** nicht verfügbar mit ABS-Verkleidungen

() Dimensionen mit Standardverkleidung in Alu

Abmessungen der Waschhalle für Fahrzeuge mit 5 Meter Länge (in mm)

Höhe	*2.900 (2.800)	*3.200 (3.100)	*3.400 (3.300)	*3.600 (3.500)	*3.900 (3.800)
Breite	**4.100 (4.600)				
Länge	*9.900	***9.960		(9.500)	
				**(9.000)	

* Dimensionen mit ABS-Verkleidungen

** Anfahrerschutz (optional)

() Dimensionen mit Standardverkleidung in Alu

Technische Daten

Fahrgeschwindigkeit	m/min	0-22
Wasseranschluss	Bar	3-5
Luftdruck	Bar	8
Spannung	Hz	400 3/N/PE 50
Anschlussleistung	kW	10 (16)
Steuerspannung	V	24
Leistung Trocknungssystem	kW	2x4 (2x3 Dach + 2x4 seitlich)

HD-Pumpe (optional)

Druck	Bar	80
-------	-----	----

Diese Angaben sind unverbindlich und können je nach Gegebenheit variieren.



STARGATE S7





Bild dient nur zur Veranschaulichung.
Maschine mit Optionen ausgestattet.

FARBAUSWAHL

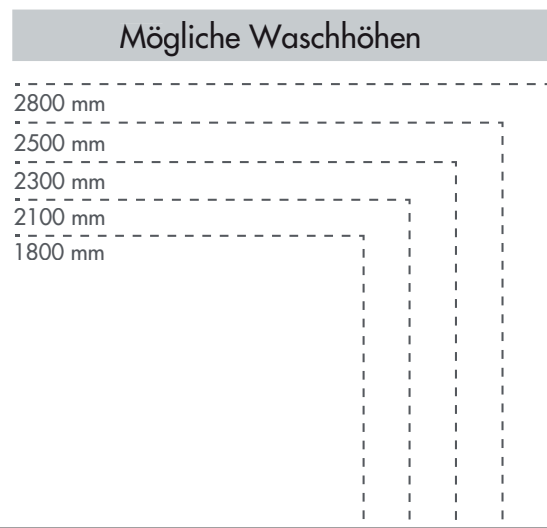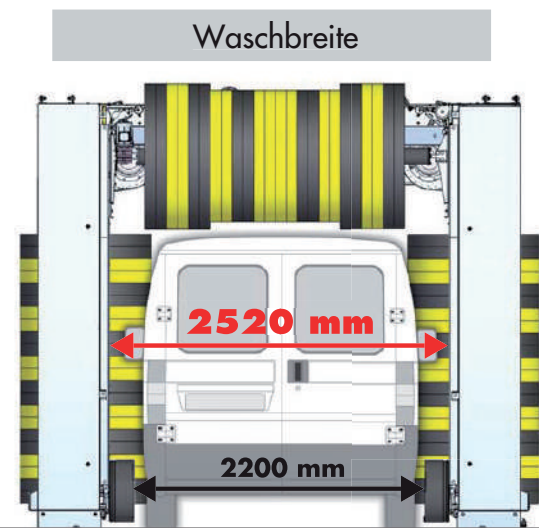

STARGUIDE



StarGuide

Radführungs-Schienen in Edelstahl Ausführung, in folgenden Längen: 6, 9, 12 m. Die LED der Radführungen koordinieren mit den Ampeln der Waschanlage. (grün für vorwärts, rot für stopp, gelb für rückwärts) und erleichtern das Handling der Fahrzeug Positionierung. Die LED leuchten während dem ganzen Waschzyklus.

StarLight Version

Ein Paar hellweißer LED-Einsätze erhellen die Dunkelheit und sorgen für optimale Sicht auch beim abendlichen Waschen oder in schattigen Bereichen. Das neue Restyling konzentriert sich auf die Ästhetik, ohne die Funktionalität zu vergessen.

WATERFALL MOUSSE



Waterfall Mousse

Der Wasserfall-Mousse-Schaumbogen schafft ein neues Sinneserlebnis beim Waschen Ihres Autos. Die mehrfarbige LED-Leiste begleitet die gesamte Vorwaschphase.




Trocknen

Oberes Förderband aus Edelstahl, das dem Profil folgt und in drei Positionen verstellbar ist. 2 obere Ventilatoren mit 3 kW. 2 4-kW-Seitenventilatoren.


Sicherheit

Warnung vor Lockerung der Hebegurte. Anti-Fall-Verriegelungssystem der Trocknungsklinge.


WAVE TECH

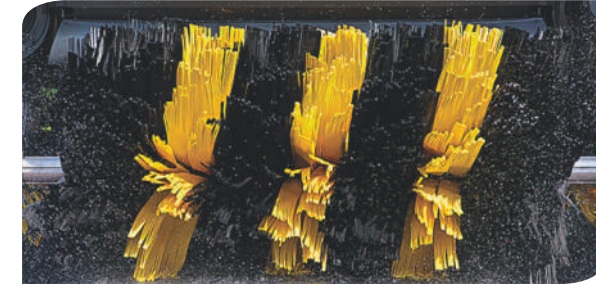

Das neue exklusive System **WAVE TECH**, wirkt dank der oszillierenden Bewegung, wie eine manuelle Wäsche: eine Hand welche den Schwamm kreisend auf der Karosserie bewegt. Auf diese Weise bearbeiten die Borsten die Oberflächen aus verschiedenen Winkeln und erhöhen dadurch die Waschkraft. Sie reinigen auch schwer zugängliche Stellen. Diese Bewegungen begünstigen auch ein schnelleres Trocknen der Bürsten und verhindert ein Nachtropfen während der Trocknungsphase.

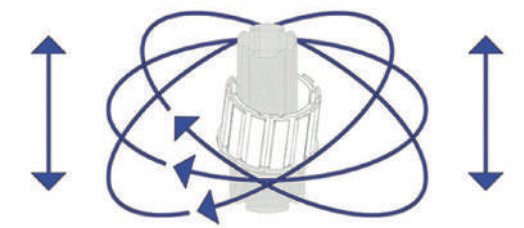

- GRÖßERE WASCHKRAFT
- BESSERE REINIGUNG AUCH AN KRITISCHEN STELLEN
- UNGLAUBLICH SCHONEND
- SELBSTREINIGUNGSEFFEKT
- UMWERFENDES AUSSEHEN

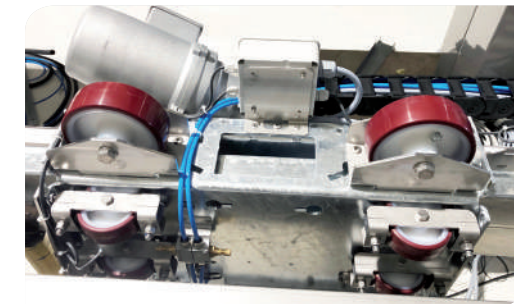


VERSCHLEISS - UND WARTUNGSARM



Dank selbst-schmierenden Materialien.

EINE GROSSE AUSWAHL AN ZUBEHÖR

Sistema Syncro

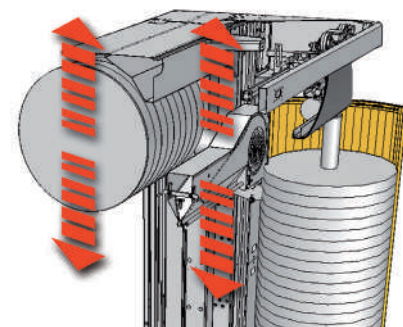

Gleichzeitige Bewegung der horizontalen Bürste und des oberen Trocknungsmessers beim Durchgangswechsel für höhere Produktivität.



Radwaschmaschinen Twister

Kippbare Autoradwaschanlage mit integriertem rotierendem Hochdruck zur gründlichen Reinigung von Felgen, Radkästen und Seiten. Die Umkehrung der Rotation und Neigung der Bürste ermöglicht eine gründliche Reinigung von Felgen unterschiedlicher Größe.

Hochdruckdüsen Radwaschanlage



Das Vorhandensein von Düsen auf Höhe der Radwaschanlagen sorgt für Genauigkeit Reinigung der Felgen.



PUMPENSCHRANK



PUMPENRAHMEN

Hochdruckpumpensystem

Hochdruckpumpensystem für effektives und präzises Vorwaschen. Durchflussmenge 42, 84 oder 126 l/min. Lagertank. Erhältlich in einem isolierten Außenschrank oder in einem Rahmen für einen Technikraum.

LED-Ampel in den Ständer integriert



Große grafische Ampel mit hellen LEDs, Laufanzeigen. Perfekt auch bei hellen Lichtverhältnissen.



Carlite-Bürsten

Empfohlen mit hohem Druck.



Gewebe

Empfohlen mit hohem Druck.